

Dari Pats

VIENKĀRŠI SAREŽĢĪTI

SAREŽĢĪTĪBAS PAKĀPE

Nav ne pārāk vienkārši, ne sarežģīti. Strādājiet rūpīgi. Montējot detaļas, izmantojiet gan metramēru, gan stūreni.

LAIKA PATĒRIŅŠ

Šādu solu varat izgatavot pāris brīvdienās, taču ņemiet vērā, ka būs vajadzīgs laiks eļļas vai krāsas nožūšanai.

IZMAKSAS

Kokmateriāli izmaksās ne vairāk par 20 latiem, bet jāsarūpē arī krāsa.

Vai vēlaties sēdēt pret sauli ar seju vai ar muguru? Tas atkarīgs no virziena, kurā ir atzveltne.




Pārlieciet šī sola atzveltņi un baudiet jaunu ainavu.

Sola ķepas un balsti


Katru kāju pāri veido divas ķepas (zīmējumā nākamajā atvērumā – A), statnis (B) un divi balsti (C). Gan ķepas, gan balsti ir iegremdēti attiecīgajā statnī.

Abi statņi ir vienādā garumā – 40,5 cm gari. Svarīgi, lai balsti un ķepas būtu pareizi iegremdētas statņos. Tās ir par 5 mm ārā no statņiem, jo ir 28 mm biezas, bet statņu ielaidumu dziļums ir 23 mm.


Statņa apakšējais gals ir 15 mm virs zemes.

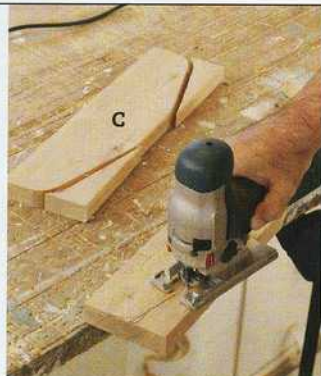

1 Ķepu (A) un balstu (C) materiālu piezāgē vajadzīgajā garumā, pēc tam aizzīmē šo detaļu formu un tad izzāgē ar figūrziģi. Visas zāģētās malas noslīpē.

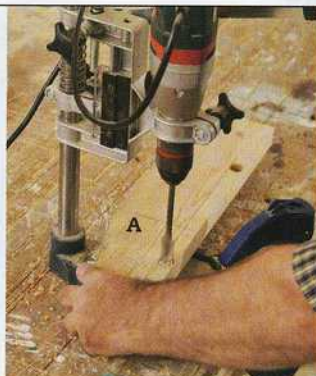

2 Sols ir stabilāks, ja ķepu (A) apakša nav pilnīgi līdzena. Mēs tur izveidojam robu (skat. zīmējumā). Lai varētu ielikt figūrziģa asmeni, izurbjam 12 mm caurumus.

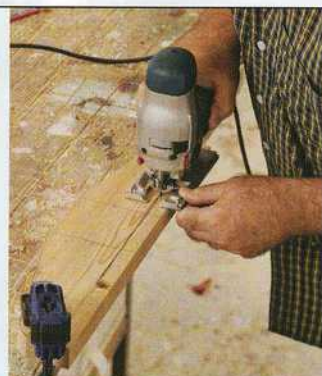

3 Pārziģējam starp izurbtajiem caurumiem paralēli detaļas apakšējai malai. Pēc tam no detaļas apakšmalas taisnā leņķī iezāģējam līdz katram caurumam.