


Prasiet mums

Eksperti atbild uz jūsu jautājumiem

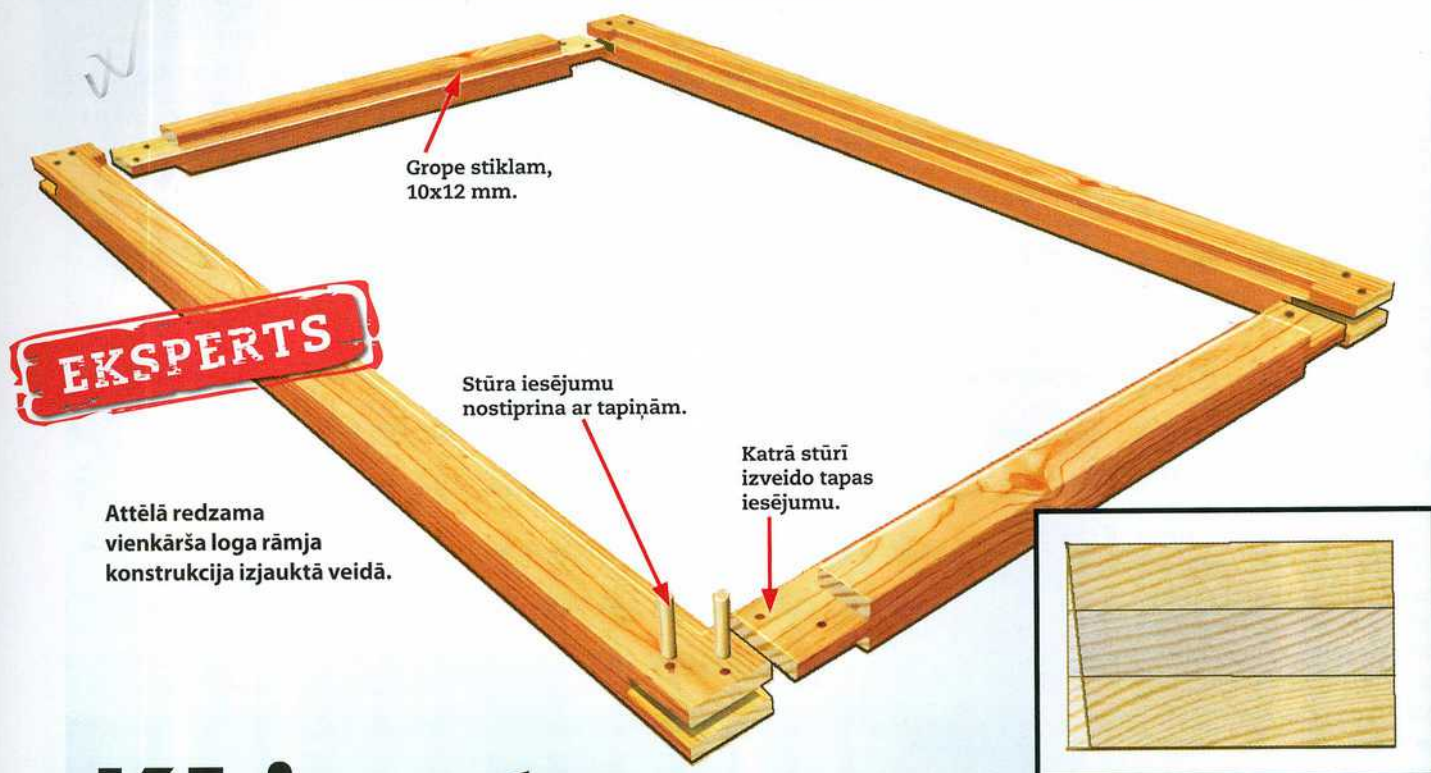


Attēlā redzama vienkārša loga rāmja konstrukcija izjauktā veidā.

Grope stiklam,
10x12 mm.

Stūra iesējumu
nostiprina ar tapiņām.

Katrā stūrī
izveido tapas
iesējumu.

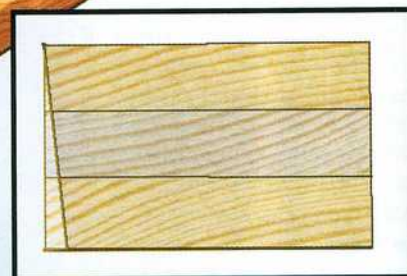

Rāmja malas nedaudz novelē,
lai logu vieglāk varētu aizvērt.

Kā izgatavo loga rāmi?


[?] Vēlos izgatavot saimniecības ēkai jaunu logu. Vecā loga aila ir 98 cm plata, 51 cm augsta. Vai ir kādi īpaši ieteikumi vienkārša loga rāmja darināšanā?

Sarūpējiet, piemēram, ēvelētas 45x33 mm brusas (varat mainīt izmēru pēc saviem ieskatiem). Tad piezāgējiet divas 97,8 cm garas un divas 50,8 cm garumā.

Īsajām līstēm galos izzāgējiet un novelējiet iesējuma tapu. Pēc tam garajām līstēm galā izzāgējiet un izkaliet iesējuma tapas ligzdu (tas viss redzams augstāk zīmējumā).

Salīmējiet rāmja daļas kopā, katru stūri nostipriniet ar divām caurejošām tapiņām. Ar rokas virfrēzi izfrēzējiet gropi stiklam. Gropei ieteicams būt 10 mm augstai un 12 mm platai. Stūri pēc frēzēšanas ir apaļi – tos izkaliet

taisnus ar kaltu. Noslīpiniet rāmja malas, lai to viegli varētu ielikt aplodā un piestiprināt eņģēs. Ja nav aplodas, tad izgatavojiet to no četrām brusām, piemēram, 70x95 mm, un izfrēzējiet aplodā gropi. Aplodai jābūt 4–5 mm lielākai par logu uz visām pusēm, lai pietiktu vietas krāsai, ar ko pārklāsiet gan rāmi, gan aplodu, un lai vēl paliktu neliela sprauga – tad koks varēs mazliet deformēties, kad mainīsies gaisa mitrums.

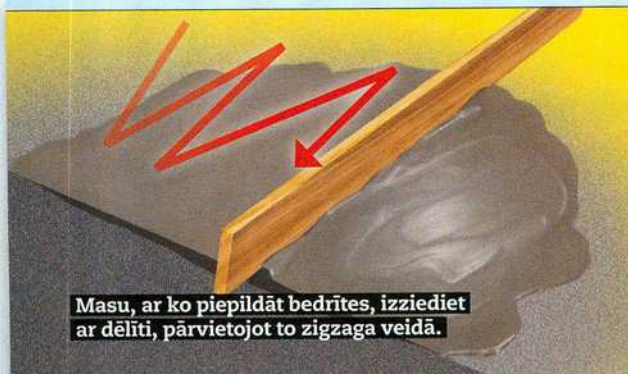

Masu, ar ko piepildāt bedrītes, izziediet ar dēlīti, pārvietojot to zigzaga veidā.

Betona grīdas līdzināšana

[?] Kā lai nolīdzinu vecu betona grīdu, ko vēlos pārklāt ar mīksto segumu.

Ja nelīdzenums ir saistīts ar atsevišķām bedrēm, varat špaktelēt ciet šīs bedres ar cementa javu. Ja problēmas rada atsevišķi kūkumi, vienkāršāk būs

tos noslīpēt vai nofrēzēt (slipmašīnu var iznomāt). Vienmērīgi viļņainai grīdai vieglāk būs uzklāt jaunu pašizlīdzinošās grīdas masas kārtu... Bet atcerieties, ka ideāli līdzena grīdas nepastāv un visi segumi pieļauj grīdas līmeņa svārstības noteiktā diapazonā.